



Furtune de sablare: ENDUROLITE (cu pereți subțiri) și ENDURO (cu pereți groși) by GritSablare

DETALII TEHNICE

Secțiunea 1. Descriere produs

- Furtunele de sablare ENDUROLITE cu pereți subțiri by GritSablare sunt proiectate și realizate cu scopul de a reduce oboseala operatorului, întrucât are o greutate cu 30% mai scăzută decât furtunele de sablare ENDURO cu pereți groși by GritSablare. Totodată, furtunele de sablare ENDURO cu pereți groși by GritSablare, deși mai grele, oferă o durată de viață mai lungă cu aproximativ 20%. Furtunele de sablare ENDUROLITE și ENDURO sunt disponibile într-o gamă variată de dimensiuni și lungimi, potrivite pentru fiecare tip de aplicație de sablare.
 - Disponibile în 2 versiuni: cu 2 straturi și cu 4 straturi.
 - Interior din cauciuc natural, rezistent și durabil la contactul cu abrazivii de sablare.
 - Întăritură din material textil împletit, cu rezistență ridicată.
 - Înveliș exterior rezistent la intemperii, ozon și abrazivi.
- Aplicații uzuale:
 - Aplicații de sablare pe șantiere industriale și în ateliere pentru aplicații comerciale.
 - Aplicații de sablare și vopsire domestice, în curți și grădini.
 - Aplicații de sablare în camere de sablare.
 - Aplicații de sablare pe șantiere navale și de construcție.


Secțiunea 2. Produse complementare

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Suport pentru duză din nailon. ▪ Suport pentru duză din aluminiu ▪ Cuplaje din oțel ▪ Cuplaje din nailon | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cabluri de siguranță Whip Check ▪ Duze de sablare ATV ▪ Duze de sablare AIN ▪ Valvă BSP Fina II |
|---|--|


Secțiunea 3. Detalii tehnice



Secțiune furtun de sablare – strat interior, întăritură textilă, înveliș exterior

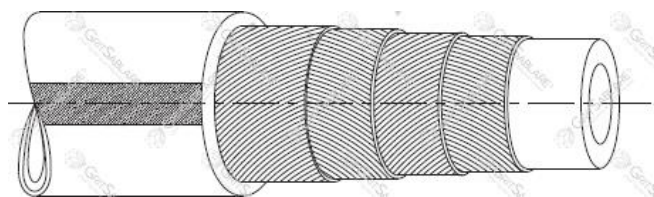

Furtun cu 4 straturi

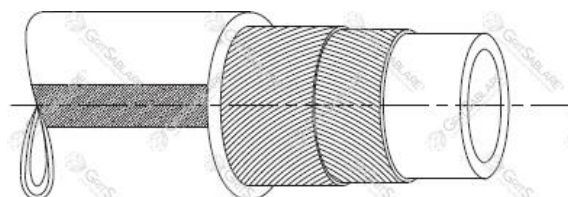

Furtun cu 2 straturi

Furtune de sablare cu pereți subțiri ENDUROLITE by GritSablare

Cod	Diametru interior		Diametru exterior		Straturi	Lungime	
BAC-HB-PB-0001	13 mm	1/2"	28 mm	1-1/8"	2	20 m	66 ft
BAC-HB-PB-0023	13 mm	1/2"	28 mm	1-1/8"	2	10 m	33 ft
BAC-HB-PB-0002	19 mm	3/4"	34 mm	1-5/16"	2	20 m	66 ft
BAC-HB-PB-0024	19 mm	3/4"	34 mm	1-5/16"	2	10 m	33 ft
BAC-HB-PB-0003	25 mm	1"	38 mm	1-1/2"	2	20 m	66 ft
BAC-HB-PB-0030	25 mm	1"	38 mm	1-1/2"	2	40 m	132 ft
BAC-HB-PB-0011	25 mm	1"	38 mm	1-1/2"	4	20 m	66 ft
BAC-HB-PB-0031	25 mm	1"	38 mm	1-1/2"	4	40 m	132 ft
BAC-HB-PB-0004	32 mm	1-1/4"	48 mm	1-7/8"	2	20 m	66 ft
BAC-HB-PB-0022	32 mm	1-1/4"	48 mm	1-7/8"	2	40 m	132 ft
BAC-HB-PB-0012	32 mm	1-1/4"	48 mm	1-7/8"	4	20 m	66 ft
BAC-HB-PB-0027	32 mm	1-1/4"	48 mm	1-7/8"	4	40 m	132 ft
BAC-HB-PB-0005	38 mm	1-1/2"	55 mm	2-3/16"	2	20 m	66 ft
BAC-HB-PB-0028	38 mm	1-1/2"	55 mm	2-3/16"	2	40 m	132 ft
BAC-HB-PB-0013	38 mm	1-1/2"	55 mm	2-3/16"	4	20 m	66 ft
BAC-HB-PB-0029	38 mm	1-1/2"	55 mm	2-3/16"	4	40 m	132 ft



Furtune de sablare cu pereți groși ENDURO by GritSablare

Stock Code	Diametru interior		Diametru exterior		Straturi	Lungime	
BAC-HB-PB-0006	13 mm	1/2"	34 mm	1-5/16"	2	20 m	66 ft
BAC-HB-PB-0025	13 mm	1/2"	34 mm	1-5/16"	2	10 m	33 ft
BAC-HB-PB-0007	19 mm	3/4"	38 mm	1-1/2"	2	20 m	66 ft
BAC-HB-PB-0026	19 mm	3/4"	38 mm	1-1/2"	2	10 m	33 ft
BAC-HB-PB-0008	25 mm	1"	48 mm	1-7/8"	2	20 m	66 ft
BAC-HB-PB-0032	25 mm	1"	48 mm	1-7/8"	2	40 m	132 ft
BAC-HB-PB-0014	25 mm	1"	48 mm	1-7/8"	4	20 m	66 ft
BAC-HB-PB-0033	25 mm	1"	48 mm	1-7/8"	4	40 m	132 ft
BAC-HB-PB-0009	32 mm	1-1/4"	55 mm	2-3/16"	2	20 m	66 ft
BAC-HB-PB-0034	32 mm	1-1/4"	55 mm	2-3/16"	2	40 m	132 ft
BAC-HB-PB-0015	32 mm	1-1/4"	55 mm	2-3/16"	4	20 m	66 ft
BAC-HB-PB-0035	32 mm	1-1/4"	55 mm	2-3/16"	4	40 m	132 ft
BAC-HB-PB-0010	38 mm	1-1/2"	60 mm	2-3/8"	2	20 m	66 ft
BAC-HB-PB-0036	38 mm	1-1/2"	60 mm	2-3/8"	2	40 m	132 ft
BAC-HB-PB-0016	38 mm	1-1/2"	60 mm	2-3/8"	4	20 m	66 ft
BAC-HB-PB-0037	38 mm	1-1/2"	60 mm	2-3/8"	4	40 m	132 ft

Secțiunea 4. Identificarea produsului și a companiei

Numele produsului

Furtune de sablare: ENDUROLITE (pereți subțiri) și ENDURO (pereți groși) by GritSablare

Distribuitor:

GritSablare

Sediu: Str. Eliza Zamfirescu Leonida, nr. 10 București

Depozitare & Logistică: Port Constanța, Poarta 2, Platforma SORENA, Constanța, România

Tel.: (+4) 0722.279.481

Email: comercialgritsablare@gmail.com

Site: www.gritsablare.ro



Cuplă pentru furtun și instalație de sablare din oțel (SHC) by GritSablare

DETALII TEHNICE

Secțiunea 1. Descriere produs

- Cuplele din oțel pentru furtunul de sablare și pentru instalația de sablare (SHC) by GritSablare sunt proiectate pentru a asigura o conexiune durabilă și rezistentă la deteriorarea cauzată de impact a furtunului de sablare la instalația de sablare, sau a mai multor furtune care se conectează la instalație. Cuplele de oțel sunt potrivite pentru aplicații generale de sablare, unde există un risc ridicat de deteriorare cauzată de impact.
 - Realizate din oțel rezistent.
 - Rezistente la coroziune, cu suprafața placată cu zinc.
 - Cu filet interior care facilitează conectarea furtunului, împiedicând alunecarea.
 - Include garnituri de etanșare și pini de siguranță
 - Versiune cu filet disponibilă pentru conexiunea la admisia cu abraziv.
- Aplicații uzuale:
 - Aplicații de sablare pe șantiere industriale și în ateliere pentru aplicații comerciale.
 - Aplicații de sablare și vopsire domestice, în curți și grădini.
 - Aplicații de sablare în camere de sablare.
 - Aplicații de sablare pe șantiere navale și de construcție.

Secțiunea 2. Produse complementare

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cuplaje din nailon ▪ Comandă la distanță pneumatică AirFlo ▪ Cablu de siguranță Whip Check ▪ Garnituri pentru cuplaje | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Suport pentru duză din aluminiu ▪ Duze de sablare ATN-S ▪ Duze de sablare ABN ▪ Furtune de sablare |
|--|---|

Secțiunea 3. Detalii tehnice



Cod produs	Descriere	Mărime clemă	Diametru exterior furtun	Greutate	Garnitură
BAC-HC-0088-00	SHC-0 Cuplă din oțel pentru furtun	S	∅ 28 mm (1-1/8")	0.25 kg (0.55 lbs)	BCG-0 (BAC-HC-PB-0015)
BAC-HC-0090-00	SHC-1/2 Cuplă din oțel pentru furtun	M	∅ 34 mm (1-5/16")	0.27 kg (0.60 lbs)	BCG-1/2 (BAC-HC-PB-0016)
BAC-HC-0082-00	SHC-1 Cuplă din oțel pentru furtun	L	∅ 38 mm (1-1/2")	0.50 kg (1.10 lbs)	
BAC-HC-PB-0014	SHC-2 Cuplă din oțel pentru furtun	L	∅ 48 mm (1-7/8")	0.80 kg (1.76 lbs)	BCG-1 (BAC-HC-PB-0017)
BAC-HC-0092-00	SHC-3 Cuplă din oțel pentru furtun	L	∅ 55 mm (2-3/16")	0.85 kg (1.86 lbs)	
Cod produs	Descriere	Mărime clemă	Mărime filet	Greutate	Garnitură
BAC-HC-0084-00	STC-0 Cuplă din oțel cu filet pentru instalație	S	∅ 13 mm (1/2")	0.15 kg (0.33 lbs)	BCG-0 (BAC-HC-PB-0015)
BAC-HC-0086-00	STC-1/2 Cuplă din oțel cu filet pentru instalație	M	∅ 13 mm (1/2")	0.40 kg (0.88 lbs)	BCG-1/2 (BAC-HC-PB-0016)
BAC-HC-0080-00	STC-1 Cuplă din oțel cu filet pentru instalație	L	∅ 32 mm (1-1/4")	0.45 kg (0.98 lbs)	BCG-1 (BAC-HC-PB-0017)
BAC-HC-0105-00	STC-2 Cuplă din oțel cu filet pentru instalație	L	∅ 38 mm (1-1/2")	0.43 kg (0.95 lbs)	

Informațiile de mai sus pot suferi modificări, fără notificare prealabilă.

Secțiunea 4. Atenționări privind cuplele

! ATENȚIE ! CITIȚI INFORMAȚIA DE MAI JOS, ÎNAINTE DE A FOLOSI CUPLELE PENTRU CONECTARE LA SURSĂ

1. Asigurați-vă întodeauna că furtunul de sablare este fabricat având un strat de cauciuc original de calitate premium la interior, un strat exterior de protecție la ozon și că permite disiparea energiei statice acumulate.
2. Furtunul de sablare trebuie dimensionat adecvat în funcție de aplicația de sablare pentru a împiedica pierderea de presiune și pentru a lucra la presiunea necesară în funcție de aceasta.
3. Când se află în funcțiune, furtunul de sablare trebuie menținut în poziție cât mai dreaptă, evitându-se curbarea, încolăcirea sau îndoirea acestuia.
4. Asigurați-vă că cuplele pentru conectarea la sursă care se folosesc sunt de tipul și dimensiunea corecte și se potrivesc cu diametrul exterior al furtunului de sablare.
5. Înainte de atașarea cuplei la furtunul de sablare, asigurați-vă că acesta este tăiat cât mai drept la capăt pentru a se încadra cât mai etanș în interiorul cuplei.
6. Cuplele pentru furtunul de sablare sunt livrate cu toate șuruburile de atașare necesare (pini), la dimensiunea corectă pentru atașarea cuplei la furtun; folosiți numai șuruburile furnizate pentru a împiedica uzura prematură a furtunului și a cuplei.
7. Folosiți întodeauna clemele de siguranță, precum și cabluri de siguranță Whip Check la fiecare îmbinare / conexiune.
8. Asigurați-vă că fiecare îmbinare / conexiune a furtunului de sablare este etanșată corespunzător cu garnituri dimensionate corect, și că fiecare garnitură este inspectată periodic pentru a se depista pierderi de aer, eventuale rupturi sau urme de uzură.
9. Inspectați periodic toate cuplele, clemele de siguranță, precum și cablurile de siguranță Whip Check pentru eventuale urme de uzură și funcționalitate incorectă.

Secțiunea 5. Identificarea produsului și a companiei

Numele produsului

Cuplă pentru furtun și instalație de sablare din oțel (SHC) by GritSablare

Distribuitor:

GritSablare

Sediu: Str. Eliza Zamfirescu Leonida, nr. 10 București
Depozitare & Logistică: Port Constanța, Poarta 2, Platforma SORENA, Constanța, România
Tel.: (+4) 0722.279.481
Email: comercialgritsablare@gmail.com
Site: www.gritsablare.ro



Cuplă pentru furtun și instalație de sablare din nailon (NHC) by GritSablare

DETALII TEHNICE

Secțiunea 1. Descriere produs

- Cuplele din nailon pentru furtunul de sablare și pentru instalația de sablare (NHC) by GritSablare sunt proiectate pentru a asigura o conexiune durabilă și cu rezistență scăzută la deteriorarea cauzată de impact a furtunului de sablare la instalația de sablare, sau a mai multor furtune care se conectează la instalație. Cuplele de oțel sunt potrivite pentru aplicații generale de sablare, unde riscul cauzat de deteriorarea la impact este puțin probabil.
 - Realizate din nailon ușor și rezistent.
 - Fabricate prin turnare cu injecție, pentru a asigura un mulaj exact.
 - Cu filet interior care facilitează conectarea furtunului, împiedicând alunecarea.
 - Include pini de siguranță preinstalați, cu arc.
 - Versiune cu filet disponibilă pentru conexiunea la admisia cu abraziv.
- Aplicații uzuale:
 - Aplicații de sablare pe șantiere industriale și în ateliere pentru aplicații comerciale.
 - Aplicații de sablare și vopsire domestice, în curți și grădini.
 - Aplicații de sablare în camere de sablare.
 - Aplicații de sablare pe șantiere navale și de construcție.

Secțiunea 2. Produse complementare

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Furtune de sablare ▪ Garnituri pentru cuplaje ▪ Duze de sablare AIN ▪ Suport pentru duză din nailon | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Duze de sablare ATN-S ▪ Cuplaje de oțel ▪ Duze de sablare ATV ▪ Cablu de siguranță Whip Check |
|--|--|

Secțiunea 3. Detalii tehnice



Cod produs	Descriere	Mărime clemă	Diametru exterior furtun	Greutate	Garnitură
BAC-HC-PB-0054	NHC-1/2 Cuplă din nailon pentru furtun	M	ø 34 mm (1-5/16")	0.07 kg (0.15 lbs)	BCG-1/2 (BAC-HC-PB-0016)
BAC-HC-PB-0051	NHC-3/4 Cuplă din nailon pentru furtun	L	ø 34 mm (1-5/16") ID 19 mm (3/4")	0.19 kg (0.42 lbs)	NCG-1 (BAC-HC-PB-0018)
BAC-HC-PB-0001	NHC-1 Cuplă din nailon pentru furtun	L	ø 38 mm (1-1/2")	0.17 kg (0.37 lbs)	NCG-1-25 (BAC-HC-PB-0059)
BAC-HC-PB-0060	NHC-1-25 Cuplă (Potrivită pentru diametru interior furtun 25 mm)	L	ø 38 mm (1-1/2") ID 25 mm (1")	0.17 kg (0.37 lbs)	NCG-1-25 (BAC-HC-PB-0059)
BAC-HC-PB-0002	NHC-2 Cuplă din nailon pentru furtun	L	ø 48 mm (1-7/8")	0.22 kg (0.49 lbs)	NCG-2 (BAC-HC-PB-0019)
BAC-HC-PB-0003	NHC-3 Cuplă din nailon pentru furtun	L	ø 55 mm (2-3/16")	0.23 kg (0.51 lbs)	NCG-2 (BAC-HC-PB-0019)
BAC-HC-PB-0039	NHC-4 Cuplă din nailon pentru furtun	L	ø 60 mm (2-3/8")	0.24 kg (0.53 lbs)	NCG-2 (BAC-HC-PB-0019)
Cod produs	Descriere	Mărime clemă	Mărime filet	Greutate	Garnitură
BAC-HC-PB-0057	NTC-1/2 Cuplă din nailon cu filet pentru instalație	M	13 mm (1/2")	0.06 kg (0.13 lbs)	BCG-1/2 (BAC-HC-PB-0016)
BAC-HC-PB-0009	NTC-1 Cuplă din nailon cu filet pentru instalație	L	32 mm (1-1/4")	0.14 kg (0.31 lbs)	NCG-2 (BAC-HC-PB-0019)

Informațiile de mai sus pot suferi modificări, fără notificare prealabilă.



Secțiunea 4. Atenționări privind cuplele

! ATENȚIE ! CITIȚI INFORMAȚIA DE MAI JOS, ÎNAINTE DE A FOLOSI CUPLELE PENTRU CONECTARE LA SURSĂ

1. Asigurați-vă întodeauna că furtunul de sablare este fabricat având un strat de cauciuc original de calitate premium la interior, un strat exterior de protecție la ozon și că permite disiparea energiei statice acumulate.
2. Furtunul de sablare trebuie dimensionat adecvat în funcție de aplicația de sablare pentru a împiedica pierderea de presiune și pentru a lucra la presiunea necesară în funcție de aceasta.
3. Când se află în funcțiune, furtunul de sablare trebuie menținut în poziție cât mai dreaptă, evitându-se curbarea, încolăcirea sau îndoirea acestuia.
4. Asigurați-vă că cuplele pentru conectarea la sursă care se folosesc sunt de tipul și dimensiunea corecte și se potrivesc cu diametrul exterior al furtunului de sablare.
5. Înainte de atașarea cuplei la furtunul de sablare, asigurați-vă că acesta este tăiat cât mai drept la capăt pentru a se încadra cât mai etanș în interiorul cuplei.
6. Cuplele pentru furtunul de sablare sunt livrate cu toate șuruburile de atașare necesare (pini), la dimensiunea corectă pentru atașarea cuplei la furtun; folosiți numai șuruburile furnizate pentru a împiedica uzura prematură a furtunului și a cuplei.
7. Folosiți întodeauna clemele de siguranță, precum și cabluri de siguranță Whip Check la fiecare îmbinare / conexiune.
8. Asigurați-vă că fiecare îmbinare / conexiune a furtunului de sablare este etanșată corespunzător cu garnituri dimensionate corect, și că fiecare garnitură este inspectată periodic pentru a se depista pierderi de aer, eventuale rupturi sau urme de uzură.
9. Inspectați periodic toate cuplele, clemele de siguranță, precum și cablurile de siguranță Whip Check pentru eventuale urme de uzură și funcționalitate incorectă.

Secțiunea 5. Identificarea produsului și a companiei

Numele produsului

Cuplă pentru furtun și instalație de sablare din nailon (NHC) by GritSablare

Distribuitor:

GritSablare

Sediu: Str. Eliza Zamfirescu Leonida, nr. 10 București
Depozitare & Logistică: Port Constanța, Poarta 2, Platforma SORENA, Constanța, România
Tel.: (+4) 0722.279.481
Email: comercialgritsablare@gmail.com
Site: www.gritsablare.ro