



GritSablare, partener oficial Gläser în România

GläserPorszúró rendszer

TERMÉK BEMUTATÁSA

I. Szakasz A vállalat azonosítása

Termék megnevezése

Gläser Porszúró rendszer

Gyártó

GläserSandstrahlMaschinenbau GmbH, Germania

Forgalmazó

GritSablare

Gläser hivatalos partner Romániában

Székhely: Eliza Zamfirescu Leonida utca 10. szám Bukarest

Raktár & Logisztika: TermeleRomane utca (1 és 2 kapu között),
Constanța Tengeri Kikötő, Románia

Tel.: (+4) 0722.279.481

Fax: (+4) 0372.870.589

Email: comercialgritsablare@gmail.com

Honlap: www.gritsablare.ro


II. Szakasz Előnyök:

Összegzés

- A szűrőház erős acéllemezéből készült fém váz erősítéssel ellátva
- A portálca kerekkel ellátva
- Centrifugális ventilátor elektromos motorral, karimával ellátva
- CE által jóváhagyott rendszer
- BIA teszt tanúsítvány az elhasznált szűrő patronokhoz

III. Szakasz A termék leírása

- A szűrőház erős acéllemezből készült fém váz erősítéssel. Szűretlen és szűrt levegő bemeneti és kimeneti nyílásokkal ellátva. Az ellenőrző fedél az automatikus szűrőtisztítás ellenőrzésére szolgál, valamint hozzáférési nyílással rendelkezik a behelyezett szűrőpatronokhoz. Ezek poliészter anyagból készültek, hajtott formában, szűrőfelületük 8 vagy 14 m².
- A por tálca kerekkel van ellátva, így tisztítás alkalmával könnyű eltávolítani.
- Centrifugális ventilátor elektromos motorral, karimával ellátva, valamint a ventilátor motor egysége a szűrőház tetején helyezkedik el – a motort a karimába erősítik csavarokkal a szűrőházhoz, és hangszigetelő burkolat veszi körül. A szűrőpatronok automata tisztításának berendezése egy forgó rendszer időzített kapcsolószerkezettel ellátva, valamint úgy van beállítva, hogy a szűrőkazettákat egymást követően 30 perces időközönként tisztítsák meg. Az időzített kapcsolórendszer szintén állítható más időintervallumokra szükség esetén.
- A szűrőpatronok tisztításához szükséges sűrített levegő tartály térfogata 40 liter. A sűrített levegő fogyasztás kb. 50 de liter / perc.
- Minden 7,5 kW-nál nagyobb szűrőberendezésnek egy csillag delta kapcsoló van beépítve a vezérlődobozba integrálva. A szűrőrendszer minden speciális részletét egyenként továbbítják. Ugyanakkor tanácsadást ajánlunk a szűrőrendszer tekintetében az Ön igényeinek megfelelően. A rendszer CE-jóváhagyással rendelkezik. Továbbá BIA teszt tanúsítványt kap az elhasznált szűrő patronokhoz.

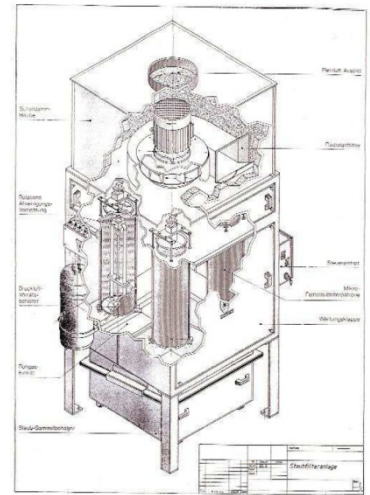

IV. Szakasz Modellek méretei

Sűrített levegő	Motor teljesítmény	Szűrő felület
1.000 m ³	0,55 kW	8 m ²
2.200 m ³	1,1 kW	14 m ²
3.300 m ³	2,2 kW	14 m ²
4.000 m ³	4 kW	56 m ²
5.000 m ³	7,5 kW	84 m ²
7.500 m ³	11 kW	84 m ²
10.000 m ³	15 kW	112 m ²
15.000 m ³	2 x 11 kW	224 m ²
17.500 m ³	26 kW	168 m ²
20.000 m ³	2 x 15 kW	196 m ²
30.000 m ³	3 x 15 kW	336 m ²

Jogi nyilatkozat / Felelősségvállalási nyilatkozat

Ebben a biztonsági adatlapban (MSDS) megadott információk megbízható forrásból származnak. Ugyanakkor a szolgáltatott információk pontossága vagy méltányossága tekintetében nincs semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos jóvállás. A termék kezelési, tárolási, felhasználási vagy ártalmatlanítási körülményei nem állnak a mi ellenőrzésünk alatt, illetve tudomásunkon kívül esik. Ebből és egyéb okokból kifolyólag nem felelünk és kifejezetten elutasítjuk a felelősségvállalást a termék kezelésével, tárolásával, használatával és ártalmatlanításával kapcsolatos vagy azzal összefüggésben keletkező bármilyen jellegű veszteségekért és károkért.